


# 2800


Deckenleuchte / Wandleuchte

## PRODUKTBESCHREIBUNG


- direkt strahlend ■ Aluminium Profilrahmen pulverbeschichtet in RAL 9006 ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ Abdeckung opale Acrylscheibe oder Mikroprismenscheibe eingelegt im Rahmen, welcher mit Zierschrauben an der Grundplatte befestigt wird ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch
- Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage

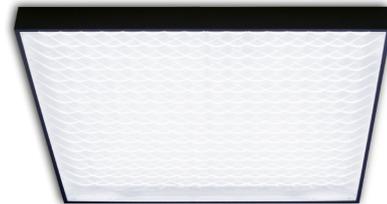

## MASSSKIZZE



## LICHTKURVE



## PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
<b>2800-01-001</b>	4TC-L 36W	144	11600	2G11	2 Duo-EVG	8,2	600	600	98			Acrylscheibe opal